POCKET NL

# 2026



NORDICA Extraflame


IT IS A S T I M E
A QUARTER D C
TWENTY F I V E X
PAST E R U N I N E
ONE S I X T H R E E
FOUR F I V E T W O
E I G H T E L E V E N
SEVEN TWELVE
TEN S E O'CLOCK

Margaret

# LA NORDICA

## LUMEN


LUMEN 8


## Houtkachels


HOUTKACHELS 12

AUTOMATISCHE KACHELS 22

HOUT THERMOKACHELS 23


## Houtfornuizen


HOUTFORNUIZEN 25

CV-KOOKFORNUIS OP HOUT 33


## Houthaarden


INBOUWHAARDEN OP HOUT 34

HOUTHAARDEN 37

HOUT THERMOHAARDEN 38


## Cucinotte


CUCINOTTE 39


# EXTRAFLAME

## Hybride Kachels


HYBRIDE KACHELS 42


## Pelletkachels


PELLETKACHELS 43

PELLET THERMOKACHELS 57


## Pellethaarden


INBOUWHAARDEN OP PELLETS 62


## Pelletketels


PELLETKETELS 64



HANDELSMERK EN AUTEURSRECHT
Alle merken, afbeeldingen, illustraties, foto's, iconen, grafische en tekstuele inhoud, technische informatie, producten, reclame en alle andere onderscheidende tekens in deze catalogus zijn het exclusieve eigendom van de opdrachtgever.
Afbeeldingen, logo's en visuals gerealiseerd door MGA Group en Accent Barbiero.
Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, wijziging, verspreiding of ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze catalogus, in welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

# Index **Traditional Line**

### Houtkachels


BRIGITTA.16 ..... 12
SUPER JUNIOR LEAN ..... 12
EMILIANA.165 MAIOLICA ..... 12
EMILIANA.165 STEEL ..... 12
GEMMA LEAN CERAMICA ..... 13
GEMMA LEAN PETRA ..... 13
GEMMA FORNO.165 CERAMICA ..... 13
GEMMA FORNO.165 PETRA ..... 13
GIULIETTA.165 ..... 14
CANDY LEAN ..... 14
EMI LEAN ..... 14
ASIA 5.0 ..... 14
TEA.16 ..... 15
MARLENA.16 ..... 15
ISETTA LEAN ..... 16
ISETTA CC LEAN ..... 16
ISETTA FORNO ..... 16
JENNIFER.16 ..... 16
ESTER 5.0 ..... 17
ESTER FORNO 5.0 ..... 17
FEDORA.16 MAIOLICA ..... 17
FEDORA.16 STEEL ..... 17
ROSSELLA R1.16 CERAMICA ..... 18
ROSSELLA R1.16 PETRA ..... 18
ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA ..... 18
ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA ..... 18
ISOTTA LEAN ..... 19
ISOTTA CC LEAN ..... 19
ISOTTA FORNO.16 ..... 19
CONCITA.16 MAIOLICA ..... 20
CONCITA.16 STEEL ..... 20


### Hout thermokachels


TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA ..... 23
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA ..... 23
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA ..... 23
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA ..... 23


### Houtfornuizen


VICENZA.16 ..... 25
VERONA XXL.16 PETRA ..... 25
VERONA XXL.16 MAIOLICA ..... 25
VERONA XXL.16 ..... 25
FAMILY.16 4,5 ..... 26
SOVRANA EASY.16 ..... 26
ROSETTA.16 CERAMICA ..... 26
ROSETTA.16 PETRA ..... 26
ROSETTA.16 MAIOLICA ..... 27
ROSETTA SX.16 CERAMICA ..... 27
ROSETTA SX.16 PETRA ..... 27
ROSETTA SX.16 STEEL ..... 27
ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA ..... 28
ROSA SX REVERSE.16 PETRA ..... 28
ROSA.16 CERAMICA ..... 29
ROSA.16 PETRA ..... 29
ROSA.16 MAIOLICA ..... 29
ROSA.16 STEEL ..... 29
ROSA L.16 STEEL ..... 30
ROSA XXL.16 PETRA ..... 31
ROSA XXL.16 MAIOLICA ..... 31
ROSA XXL.16 STEEL ..... 31
VENEZIA.16 ..... 28
SUPREMA.16 ..... 30


### CV-kookfornuis op hout


TERMOROSA DSA LEAN LIBERTY ..... 33
TERMOROSA DSA LEAN PETRA ..... 33
TERMOROSA XXL DSA LEAN ..... 33


### Inbouwhaarden op hout


INSERTO 60.16 ..... 34
INSERTO 70 H49.16 ..... 34
INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16 ..... 34
INSERTO 70.165 ..... 34
INSERTO 70 LEAN.165 ..... 35
INSERTO 80 LEAN ..... 35
INSERTO 80 H49 LEAN ..... 35
INSERTO 100 LEAN ..... 35
INSERTO 80 WIDE.16 ..... 36


### Hout thermohaarden


TERMOCAMINO WF PLUS.16 ..... 38


### Pelletkachels


LUISELLA 5.0 ..... 43
LUISELLA 5.0 MAXI ..... 43
KETTY 5.0 ..... 43
MARIELLA AD ..... 45
MARIELLA PLUS AD ..... 45
AMIKA AD ..... 46
AMIKA PETRA AD ..... 46
KLAUDIA 5.0 EVO ..... 47
KLAUDIA PLUS 5.0 EVO ..... 47
MARILENA PLUS 5.0.16 ..... 48
MARILENA PLUS PETRA 5.0.16 ..... 48
MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16 ..... 48
TEODORA EVO ..... 49
ANNABELLA AD EVO ..... 49
DAHIANA AD ..... 51
DAHIANA PLUS AD ..... 51
SOUVENIR PLUS LUX 5.0 ..... 52
SOUVENIR PLUS PETRA 5.0 ..... 52
SOUVENIR PLUS STEEL 5.0 ..... 53
TEOREMA ..... 53
TEOREMA PLUS AD ..... 53
LUCIA PLUS.16 ..... 54
LUCIA.16 ..... 54


### Pellet thermokachels


VIRNA IDRO.16 ..... 57
MARINA IDRO H11 ..... 57
MARINA IDRO H13 ..... 57
COSTANZA IDRO 5.0 ..... 58
ISIDE IDRO 5.0.16 ..... 60
RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16 ..... 60
RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16 ..... 60


### Inbouwhaarden op pellets


COMFORT P70 H49 5.0 ..... 62
COMFORT P70 AIR ..... 62
COMFORT P70 AIR PLUS ..... 62
COMFORT P85 ..... 62
COMFORT P85 PLUS ..... 63
COMFORT IDRO L80.16 ..... 63


### Pelletketels


PK15 EVO ..... 64
PK20 EVO ..... 64
PK25 EVO ..... 64
PK30 EVO ..... 65


# Index **Evolution Line**

Evolution line

### Automatische kachels


LARISSA.16 ..... 22


### Hybride kachels


MARGARET GRES ..... 42
MARGARET PETRA ..... 42


### Pelletkachels


KATIA 9 5.0 EVO ..... 50
KATIA 11 ..... 50
MIETTA EVO ..... 51
SINFONY ..... 53
ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO ..... 54
ANNALISA PLUS GRES EVO ..... 54
NORIS ..... 55
NORIS LUX ..... 55
NORIS PLUS ..... 55
NORIS PLUS LUX ..... 55
TERRY PLUS ..... 56


### Pellet thermokachels


GUENDA IDRO 5.0 ..... 58
EVELYNE IDRO 2.0 ..... 58
ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO ..... 58
ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO ..... 59
ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO ..... 59
MIRIANA IDRO H16 ..... 59
MIRIANA IDRO H20 ..... 59
MIRIANA IDRO H23 ..... 60
FLORIANA IDRO CRYSTAL ..... 61
FLORIANA IDRO GRES ..... 61


### Pelletketels


PR20 EVO ..... 64
PR30 EVO ..... 65


# Index **Prestige Line**

PRESTIGE Line

### Lumen


LUMEN 870 ..... 8
LUMEN 1200 ..... 8
LUMEN 1600 ..... 8
FRAME 870 ..... 9
FRAME 1200 ..... 9
FRAME 1600 ..... 9


### Houtkachels


LIÙ.16 PETRA ..... 15
LIÙ.16 MAIOLICA ..... 15
LAVINIA EOS ..... 19
NOVA FORNO.16 MAIOLICA ..... 20
NOVA FORNO.16 STEEL ..... 20
DANTE.16 ..... 21
DANTE.16 CON PORTALEGNA ..... 21


### Hout thermokachels


SIERRA.16 ..... 24


### Houtfornuizen


MILLY.16 ..... 28
GARDENIA.16 PETRA ..... 30
GARDENIA.16 STEEL ..... 30
GARDENIA XXL PETRA ..... 31
GARDENIA XXL STEEL ..... 32
GARDENIA XXL CERAMICA ..... 32
ALASKA.16 ..... 32


### Houthaarden


MONOBLOCCO 3LC.165 ..... 37
MONOBLOCCO 90PA.165 ..... 37


### Pelletkachels


PEGGY ..... 43
ANGELICA JUNIOR ..... 44
ANGELICA EVO ..... 44
ANGELICA PLUS EVO ..... 44
ANGY TOP ..... 44
LINA TOP ..... 45
MOIRA EVO ..... 45
SABRY AD ..... 46
DANIELA ..... 46
DANIELA PLUS ..... 47
GABRIELLA PLUS ..... 47
PAMELA STEEL ..... 48
PAMELA CRYSTAL ..... 49
DEBBY EVO ..... 49
DEBBY PETRA EVO ..... 50
DEBBY PLUS PETRA EVO ..... 50
SHARON PLUS PETRA ..... 51
SHARON PLUS CRYSTAL ..... 52
SHARON PLUS STEEL ..... 52

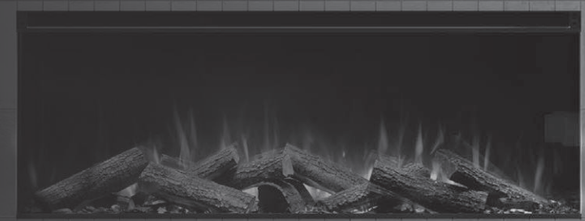

### Pellet thermokachels


ROSANNA IDRO 5.0 ..... 57

# Lumen

LA NORDICA

# Elektrische Haarden



De elektrische haarden uit de Lumen-serie zijn ontworpen om de visuele warmte van vuur naar elke ruimte te brengen, zonder installatiebeperkingen. Geen rookkanaal, geen leidingen, één enkel stopcontact is voldoende om elke kamer in een gastvrije omgeving te transformeren.

Geavanceerde LED-technologie recreëert de vlam met opvallend realisme, versterkt door het gebruik van echt Italiaans hout. De intensiteit en het effect van de vlam zijn volledig instelbaar, zodat de sfeer zich aanpast aan elk moment, van rustige avonden tot meer formele gelegenheden.

Verfijnd design, directe installatie, nul emissies: de hedendaagse keuze voor wie de charme van een echt vuur niet wil missen.



## LUMEN 870

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 0 - 2,0 |
| Afm. (LxHxD) | 870 x 469 x 319 |
| kg | 37 |
| Elektrisch verbruik (verwarming UIT) (W) | 21 |
| Ventilatie | Frontaal |



Panoramisch

Hoek (rechts-links)

Frontaal

## FRAME 870

| | |
|---|---|
| Afm. (LxHxD) | 1370 x 531 x 408 |
| kg | 15 |



Antraciet



Steen



Krijt





## LUMEN 1200

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 0 - 2,0 |
| Afm. (LxHxD) | 1200 x 569 x 319 |
| kg | 54 |
| Elektrisch verbruik (verwarming UIT) (W) | 27 |
| Ventilatie | Frontaal |



Panoramisch

Hoek (rechts-links)

Frontaal

## FRAME 1200

| | |
|---|---|
| Afm. (LxHxD) | 1700 x 631 x 408 |
| kg | 19 |



Antraciet



Steen



Krijt





## LUMEN 1600

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 0 - 2,0 |
| Afm. (LxHxD) | 1600 x 569 x 319 |
| kg | 72 |
| Elektrisch verbruik (verwarming UIT) (W) | 32 |
| Ventilatie | Frontaal |



Panoramisch

Hoek (rechts-links)

Frontaal

## FRAME 1600

| | |
|---|---|
| Afm. (LxHxD) | 2100 x 631 x 408 |
| kg | 23 |



Antraciet



Steen



Krijt



# Hout

LA NORDICA

## Houtproducten

Hout is een van de oudste en meest efficiënte energiebronnen voor huisverwarming.
De houtgestookte producten van La Nordica-Extraflame zijn het resultaat van een rigoureus ontwerpproces waarbij materiaalkwaliteit, constructieve nauwkeurigheid en veiligheid in gebruik onmisbare uitgangspunten zijn.
Elk model weerspiegelt decennia aan sectorervaring, uitgedrukt in evenwichtige vormen en technische oplossingen die duurzame hoge prestaties garanderen.
Kwaliteit, traditie en innovatie komen samen in een verwarming die authentiek, betrouwbaar en milieuvriendelijk is.



## BRIGITTA.16

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Zwart

MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 4,7 |
| % | 81 |
| % seiz | 71 |
| $m^3$ | 135 |
| kg/h | 1,4 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 404 x 640 x 397 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 330 x 294 x 215 |
| kg | 70 |
| Ø (mm) | 120 B |

BImSchV

A A+ G



## GEMMA LEAN CERAMICA

Houtkachel



Elegance Bordeaux



Elegance Wit Infinity



Liberty Panna

x1 MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 6,5 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 186 |
| kg/h | 1,9 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 460 x 842 x 460 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 220 x 370 x 290 |
| kg | 87 |
| Ø (mm) | 120 B |

BImSchV

A A+ G



## SUPER JUNIOR LEAN

Houtkachel



Zwart



Groen

x1 MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 5,7 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 163 |
| kg/h | 1,6 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 356 x 802 x 423 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 220 x 336 x 276 |
| kg | 66 |
| Ø (mm) | 120 B |

BImSchV

A A+ G



## GEMMA LEAN PETRA

Houtkachel



Natuursteen

x1 MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 6,5 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 186 |
| kg/h | 1,9 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 460 x 900 x 495 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 220 x 370 x 290 |
| kg | 100 |
| Ø (mm) | 120 B |

BImSchV

A A+ G



## EMILIANA.165 MAIOLICA

Houtkachel



Bordeaux



Infinity Wit

ASC x1 MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 6,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 186 |
| kg/h | 1,8 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 453 x 1002 x 490 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 273 x 330 x 320 |
| kg | 135 |
| Ø (mm) | 120 B |

BImSchV

A A+ G



## GEMMA FORNO.165 CERAMICA

Houtkachel met oven



Elegance Bordeaux



Elegance Wit Infinity

x1 MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,3 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 209 |
| kg/h | 1,9 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 460 x 1265 x 495 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 227 x 296 x 290 |
| Capaciteit oven (L) | 20 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 220 x 370 x 290 |
| kg | 125 |
| Ø (mm) | 120 B |

BImSchV

A A+ G



## EMILIANA.165 STEEL

Houtkachel



Antraciet Zwart

ASC x1 MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 6,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 186 |
| kg/h | 1,8 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 453 x 1002 x 490 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 273 x 330 x 320 |
| kg | 121 |
| Ø (mm) | 120 B |

BImSchV

A A+ G



## GEMMA FORNO.165 PETRA

Houtkachel met oven



Natuursteen

x1 MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,3 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 209 |
| kg/h | 1,9 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 460 x 1265 x 495 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 227 x 296 x 290 |
| Capaciteit oven (L) | 20 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 220 x 370 x 290 |
| kg | 140 |
| Ø (mm) | 120 B |

BImSchV

A A+ G



## GIULIETTA.165

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 6,5 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 186 |
| kg/h | 1,9 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 487 x 750 x 430 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 350 x 290 x 225 |
| kg | 115 |
| Ø (mm) | 120 A/B |

BImSchV

A A+ G



## TEA.16

Houtkachel



Antraciet Zwart



Wit

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,0 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 201 |
| kg/h | 1,8 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 414 x 1346 x 419 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 228 x 365 x 278 |
| kg | 79 |
| Ø (mm) | 120 B |

BImSchV

A A+ G



## CANDY LEAN

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 6,6 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 189 |
| kg/h | 1,9 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 404 x 890 x 362 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 330 x 356 x 215 |
| kg | 85 |
| Ø (mm) | 120 B |

BImSchV

A A+ G



## LIÙ.16 PETRA

PRESTIGE

Houtkachel



Natuursteen

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

BBC

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 215 |
| kg/h | 2,0 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 528 x 1562 x 508 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 295 x 429 x 310 |
| kg | 201 |
| Ø (mm) | 130 B |

BImSchV

A A+ G



## NEW 2026 EMI LEAN

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 6,6 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 189 |
| kg/h | 1,9 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 404 x 784 x 398 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 330 x 356 x 215 |
| kg | 75 |
| Ø (mm) | 120 B |

BImSchV

A A+ G



## LIÙ.16 MAIOLICA

PRESTIGE

Houtkachel



Bordeaux



Infinity Wit

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

BBC

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 215 |
| kg/h | 2,0 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 537 x 1562 x 508 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 295 x 429 x 310 |
| kg | 170 |
| Ø (mm) | 130 B |

BImSchV

A A+ G



## ASIA 5.0

Houtkachel



Vulcan

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

ASC

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,0 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 201 |
| kg/h | 1,8 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 438 x 1385 x 400 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 220 x 328 x 290 |
| kg | 154 |
| Ø (mm) | 120 B |

BImSchV

A A+ G



## MARLENA.16

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

BBC

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 215 |
| kg/h | 2,0 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 465 x 1562 x 475 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 295 x 429 x 310 |
| kg | 140 |
| Ø (mm) | 130 B |

BImSchV

A A+ G



## ISETTA LEAN

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,7 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 221 |
| kg/h | 2,2 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 661 x 707 x 594 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 439 x 280 x 200 |
| kg | 163 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

MFB · BImSchV · A



## ISETTA CC LEAN

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,7 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 221 |
| kg/h | 2,2 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 661 x 759 x 594 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 439 x 280 x 200 |
| kg | 171 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

x1 · MFB · BImSchV · A



## NEW 2026 ISETTA FORNO

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel met oven



Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,2 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 235 |
| kg/h | 2,2 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 661 x 1162 x 452 |
| Capaciteit oven (L) | 22 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 439 x 280 x 200 |
| kg | 228 |
| Ø (mm) | 150 B |

MFB · BImSchV · A



## JENNIFER.16

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel



Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,7 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 221 |
| kg/h | 2,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 702 x 870 x 478 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 585 x 290 x 255 |
| kg | 141 |
| Ø (mm) | 150 B |

BBC · MFB · BImSchV · A





## ESTER 5.0

Houtkachel met warmteterugwinningssysteem



Vulcan

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,0 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h | 2,2 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 540 x 1331 x 487 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 295 x 390 x 300 |
| kg | 243 |
| Ø (mm) | 130 B |

ASC · MFB · BImSchV · A



## ESTER FORNO 5.0

Houtkachel met oven



Vulcan

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,0 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h | 2,2 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 540 x 1512 x 485 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 268 x 238 x 338 |
| Capaciteit oven (L) | 22 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 295 x 315 x 300 |
| kg | 317 |
| Ø (mm) | 130 B |

ASC · MFB · BImSchV · A



## FEDORA.16 MAIOLICA

Houtkachel



Bordeaux



Infinity Wit

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,3 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 238 |
| kg/h | 2,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 559 x 1035 x 547 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 377 x 368 x 362 |
| kg | 175 |
| Ø (mm) | 130 B |

ASC · x1 · MFB · BImSchV · A



## FEDORA.16 STEEL

Houtkachel



Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,3 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 238 |
| kg/h | 2,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 559 x 1035 x 547 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 377 x 368 x 362 |
| kg | 150 |
| Ø (mm) | 130 B |

ASC · x1 · MFB · BImSchV · A



## ROSSELLA R1.16 CERAMICA

Houtkachel


Liberty Bordeaux


Liberty Wit Infinity


Liberty Panna

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,0 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| m³ | 258 |
| kg/h | 2,4 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 578 x 1370 x 586 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 373 x 389 x 362 |
| kg | 155 |
| Ø (mm) | 130 B |

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

ASC MFB BImSchV



## ROSSELLA R1.16 PETRA

Houtkachel


Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,0 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| m³ | 258 |
| kg/h | 2,4 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 578 x 1370 x 586 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 373 x 389 x 362 |
| kg | 170 |
| Ø (mm) | 130 B |

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

ASC MFB BImSchV



## ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

Houtkachel met oven


Bordeaux


Liberty Panna

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,4 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| m³ | 270 |
| kg/h | 2,5 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 559 x 1411 x 536 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 370 |
| Capaciteit oven (L) | 37 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 379 x 370 x 327 |
| kg | 195 |
| Ø (mm) | 130 B |

ASC MFB BImSchV



## ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

Houtkachel met oven


Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,4 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| m³ | 270 |
| kg/h | 2,5 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 559 x 1411 x 536 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 370 |
| Capaciteit oven (L) | 37 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 379 x 370 x 327 |
| kg | 219 |
| Ø (mm) | 130 B |

ASC MFB BImSchV





## ISOTTA LEAN

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel


Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,3 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| m³ | 267 |
| kg/h | 2,7 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 790 x 775 x 660 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 546 x 348 x 290 |
| kg | 212 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

MFB BImSchV



## ISOTTA CC LEAN

Geëmailleerde gietijzeren houtkachel


Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,3 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| m³ | 267 |
| kg/h | 2,7 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 790 x 830 x 660 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 546 x 348 x 290 |
| kg | 223 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

MFB BImSchV



## ISOTTA FORNO.16 *

Houtkachel met oven


Antraciet Zwart *

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,7 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| m³ | 278 |
| kg/h | 2,7 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 790 x 1244 x 530 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 443 x 290 x 305 |
| Capaciteit oven (L) | 39 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 546 x 360 x 290 |
| kg | 300 |
| Ø (mm) | 150 B |

*Zolang de voorraad strekt

MFB BImSchV



## LAVINIA EOS

PRESTIGE

Houtkachel van gietijzer met warmteterugwinningssysteem en katalytisch filter


Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 11,7 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| m³ | 336 |
| kg/h | 3,1 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 773 x 1213 x 685 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 650 x 290 x 300 |
| kg | 248 |
| Ø (mm) | 150 B |

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

BBC MFB BImSchV



## CONCITA.16 MAIOLICA

Houtkachel met warmteterugwinningssysteem


Bordeaux


Infinity Wit

| | |
|---|---|
| kW-N | 11,8 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 338 |
| kg/h | 3,2 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 559 x 1545 x 569 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 357 x 450 x 362 |
| kg | 185 |
| Ø (mm) | 150 B |

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

ASC · MFB · BImSchV · A A+ A+ G



## CONCITA.16 STEEL

Houtkachel met warmteterugwinningssysteem


Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 11,8 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 338 |
| kg/h | 3,2 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 559 x 1545 x 569 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 357 x 450 x 362 |
| kg | 157 |
| Ø (mm) | 150 B |

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

ASC · MFB · BImSchV · A A+ A+ G



## NOVA FORNO.16 MAIOLICA

PRESTIGE Line

Houtkachel met oven


Bordeaux


Matwit

| | |
|---|---|
| kW-N | 11,8 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 338 |
| kg/h | 3,2 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 559 x 1496 x 569 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 370 |
| Capaciteit oven (L) | 37 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 357 x 450 x 362 |
| kg | 256 |
| Ø (mm) | 150 B |

ASC · MFB · BImSchV · A A+ A+ G



## NOVA FORNO.16 STEEL

PRESTIGE Line

Houtkachel met oven


Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 11,8 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 338 |
| kg/h | 3,2 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 559 x 1496 x 569 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 370 |
| Capaciteit oven (L) | 37 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 357 x 450 x 362 |
| kg | 217 |
| Ø (mm) | 150 B |

ASC · MFB · BImSchV · A A+ A+ G




DANTE MET BANKJE (optioneel)

## DANTE.16

PRESTIGE Line

Houtkachel


Matzwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 12,4 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 356 |
| kg/h | 3,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 822 x 1514 x 593 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 615 x 268 x 358 |
| kg | 158 |
| Ø (mm) | 160 B |

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

BBC · MFB · BImSchV · A A+ A+ G



## DANTE.16 CON PORTALEGNA

PRESTIGE Line

Houtkachel


Matzwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 12,4 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 356 |
| kg/h | 3,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 822 x 1938 x 593 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 615 x 268 x 358 |
| kg | 183 |
| Ø (mm) | 160 B |

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

BBC · MFB · BImSchV · A A+ A+ G


Dante.16



## LARISSA.16

Evolution line

Gestuurde houtkachel met ventilatie



Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,3 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 267 |
| kg/h | 2,5 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 628 x 1226 x 483 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 380 x 410 x 255 |
| kg | 202 |
| Ø (mm) | 130 A/B |
| W (max) | 2,4 |

BBC MFB BImSchV



Larissa.16





## TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA

Cv-kachel op hout met oven



Bordeaux



Panna

| | |
|---|---|
| kW-N | 11,1 |
| kW-$H_2O$ | 8,0 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 318 |
| kg/h | 3,1 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 559 x 1359 x 533 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 370 |
| Capaciteit oven (L) | 37 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 307 x 347 x 345 |
| kg | 218 |
| Ø (mm) | 130 B |

ASC MFB BImSchV



## TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

Cv-kachel op hout met oven



Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N | 11,1 |
| kW-$H_2O$ | 8,0 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 318 |
| kg/h | 3,1 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 559 x 1359 x 533 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 370 |
| Capaciteit oven (L) | 37 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 307 x 347 x 345 |
| kg | 242 |
| Ø (mm) | 130 B |

ASC MFB BImSchV



## TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

Cv-kachel op hout



Bordeaux



Panna

| | |
|---|---|
| kW-N | 11,1 |
| kW-$H_2O$ | 8,0 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 318 |
| kg/h | 3,1 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 559 x 915 x 533 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 307 x 347 x 345 |
| kg | 162 |
| Ø (mm) | 130 B |

ASC MFB BImSchV



## TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

Cv-kachel op hout



Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N | 11,1 |
| kW-$H_2O$ | 8,0 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 318 |
| kg/h | 3,1 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 559 x 915 x 533 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 307 x 347 x 345 |
| kg | 175 |
| Ø (mm) | 130 B |

ASC MFB BImSchV



## SIERRA.16

PRESTIGE Line

Cv-kachel op hout met open tank systeem en gesloten circuit



Antraciet Zwart

Product gecertificeerd volgens EN 16510-2-1

BBC | x1 | MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 15,4 |
| kW-$H_2O$ | 10,2 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 442 |
| kg/h | 4,1 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1252 x 858 x 665 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 333 x 363 x 430 |
| Capaciteit oven (L) | 51 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 297 x 626 x 454 |
| kg | 310 |
| Ø (mm) | 150 A/B |
| W (max) | 2 |

BImSchV | A A+ G



Sierra.16





## VICENZA.16

Inbouw of vrijstaand kookfornuis op hout



Antraciet Zwart



Inox

BBC | | x1 | MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 6,0 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 172 |
| kg/h | 1,6 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 600 x 850 x 600 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 350 x 175 x 410 |
| Capaciteit oven (L) | 25 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 232 x 230 x 340 |
| kg | 137 |
| Ø (mm) | 120 B/A/R.kant/L.kant |

BImSchV | A A+ G



## VERONA XXL.16 PETRA

Vrijstaand kookfornuis op hout



Natuursteen

BBC | | x2 | MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,1 |
| % | 85 |
| % seiz | 75 |
| $m^3$ | 204 |
| kg/h | 2,0 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 800 x 910 x 600 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 547 x 275 x 450 |
| Capaciteit oven (L) | 68 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 568 x 215 x 240 |
| kg | 206 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

BImSchV | A A+ G



## VERONA XXL.16 MAIOLICA

Vrijstaand kookfornuis op hout



Bordeaux



Infinity Wit

BBC | | x2 | MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,1 |
| % | 85 |
| % seiz | 75 |
| $m^3$ | 204 |
| kg/h | 2,0 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 800 x 910 x 600 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 547 x 275 x 450 |
| Capaciteit oven (L) | 68 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 568 x 215 x 240 |
| kg | 200 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

BImSchV | A A+ G



## VERONA XXL.16

Inbouw of vrijstaand kookfornuis op hout



Antraciet Zwart



Inox

BBC | | x2 | MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,1 |
| % | 85 |
| % seiz | 75 |
| $m^3$ | 204 |
| kg/h | 2,0 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 800 x 850 x 600 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 547 x 275 x 450 |
| Capaciteit oven (L) | 68 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 568 x 215 x 240 |
| kg | 175 |
| Ø (mm) | 150 B/A/R.kant/L.kant |

BImSchV | A A+ G



## FAMILY.16 4,5

Kookfornuis op hout


Antraciet Zwart


Wit


Caramel

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,5 |
| % | 81 |
| % seiz | 71 |
| $m^3$ | 215 |
| kg/h | 2,2 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 964 x 895 x 642 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 410 |
| Capaciteit oven (L) | 41 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 220 x 220 x 400 |
| kg | 125 |
| Ø (mm) | 130 B |




MFB

BImSchV






## ROSETTA.16 MAIOLICA

Kookfornuis op hout


Bordeaux


Tortora

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,9 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 227 |
| kg/h | 2,1 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 885 x 843 x 572 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 245 x 300 x 384 |
| Capaciteit oven (L) | 28 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 230 x 270 x 382 |
| kg | 169 |
| Ø (mm) | 130 A/B |

ASC




BImSchV






## SOVRANA EASY.16

Kookfornuis op hout


Antraciet Zwart


Wit


Caramel

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,5 |
| % | 81 |
| % seiz | 71 |
| $m^3$ | 215 |
| kg/h | 2,2 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 964 x 860 x 641 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 410 |
| Capaciteit oven (L) | 41 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 220 x 220 x 400 |
| kg | 140 |
| Ø (mm) | 130 A/B |




MFB

BImSchV






## ROSETTA SX.16 CERAMICA

Kookfornuis op hout


Liberty Bordeaux


Liberty Panna

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,9 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 227 |
| kg/h | 2,1 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 885 x 843 x 572 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 245 x 300 x 384 |
| Capaciteit oven (L) | 28 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 230 x 270 x 382 |
| kg | 153 |
| Ø (mm) | 130 A/B |

ASC




MFB

BImSchV






## ROSETTA.16 CERAMICA

Kookfornuis op hout


Liberty Bordeaux


Liberty Panna

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,9 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 227 |
| kg/h | 2,1 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 885 x 843 x 572 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 245 x 300 x 384 |
| Capaciteit oven (L) | 28 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 230 x 270 x 382 |
| kg | 153 |
| Ø (mm) | 130 A/B |

ASC




BImSchV






## ROSETTA SX.16 PETRA

Kookfornuis op hout


Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,9 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 227 |
| kg/h | 2,1 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 885 x 843 x 572 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 245 x 300 x 384 |
| Capaciteit oven (L) | 28 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 230 x 270 x 382 |
| kg | 167 |
| Ø (mm) | 130 A/B |

ASC




MFB

BImSchV






## ROSETTA.16 PETRA

Kookfornuis op hout


Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,9 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 227 |
| kg/h | 2,1 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 885 x 843 x 572 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 245 x 300 x 384 |
| Capaciteit oven (L) | 28 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 230 x 270 x 382 |
| kg | 167 |
| Ø (mm) | 130 A/B |

ASC




BImSchV






## ROSETTA SX.16 STEEL

Kookfornuis op hout


Antraciet Zwart


Gespikkeld Wit

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,9 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 227 |
| kg/h | 2,1 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 885 x 843 x 572 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 245 x 300 x 384 |
| Capaciteit oven (L) | 28 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 230 x 270 x 382 |
| kg | 139 |
| Ø (mm) | 130 A/B |

ASC




MFB

BImSchV





## ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA

Kookfornuis op hout



Bordeaux



Panna

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,2 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 235 |
| kg/h | 2,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1030 x 851 x 650 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 245 x 300 x 384 |
| Capaciteit oven (L) | 28 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 374 x 290 x 320 |
| kg | 183 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

BBC · x1 · MFB · BImSchV · A A+ A+ G



## ROSA SX REVERSE.16 PETRA

Kookfornuis op hout



Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,2 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 235 |
| kg/h | 2,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1030 x 851 x 650 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 245 x 300 x 384 |
| Capaciteit oven (L) | 28 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 374 x 290 x 320 |
| kg | 200 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

BBC · x1 · MFB · BImSchV · A A+ A+ G



## VENEZIA.16 *

Inbouw of vrijstaand kookfornuis op hout



Antraciet Zwart *



Wit *



Inox *

*Zolang de voorraad strekt

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,3 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 238 |
| kg/h | 2,2 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 900 x 850 x 600 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 333 x 313 x 428 |
| Capaciteit oven (L) | 45 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 298 x 320 x 425 |
| kg | 175 |
| Ø (mm) | 130 A/B/R. Kant |

BBC · x2 · MFB · BImSchV · A A+ A+ G



Spijzenverwarmer bovenaan (optioneel)

## MILLY.16

PRESTIGE Line

Kookfornuis op hout



Bordeaux



Infinity Wit

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,7 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 250 |
| kg/h | 2,4 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1050 x 865 x 670 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 436 x 418 x 430 |
| Capaciteit oven (L) | 78 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 270 x 287 x 455 |
| kg | 217 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

BBC · x2 · MFB · BImSchV · A A+ A+ G





## ROSA.16 CERAMICA

Kookfornuis op hout



Liberty Bordeaux



Liberty Panna

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,8 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 252 |
| kg/h | 2,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1030 x 851 x 650 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 410 |
| Capaciteit oven (L) | 41 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 270 x 302 x 370 |
| kg | 183 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

ASC · x1 · BImSchV · A A+ A+ G



## ROSA.16 PETRA

Kookfornuis op hout



Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,8 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 252 |
| kg/h | 2,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1030 x 851 x 650 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 410 |
| Capaciteit oven (L) | 41 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 270 x 302 x 370 |
| kg | 200 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

ASC · x1 · BImSchV · A A+ A+ G



## ROSA.16 MAIOLICA

Kookfornuis op hout



Bordeaux



Infinity Wit



Tortora

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,8 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 252 |
| kg/h | 2,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1030 x 851 x 650 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 410 |
| Capaciteit oven (L) | 41 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 270 x 302 x 370 |
| kg | 204 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

ASC · x1 · BImSchV · A A+ A+ G



## ROSA.16 STEEL

Kookfornuis op hout



Antraciet Zwart



Gespikkeld Wit

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,8 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 252 |
| kg/h | 2,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1030 x 851 x 650 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 410 |
| Capaciteit oven (L) | 41 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 270 x 302 x 370 |
| kg | 170 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

ASC · x1 · BImSchV · A A+ A+ G



## SUPREMA.16

Kookfornuis op hout



Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,0 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 258 |
| kg/h | 2,4 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 974 x 860 x 660 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 436 x 418 x 430 |
| Capaciteit oven (L) | 78 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 277 x 304 x 460 |
| kg | 220 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

ASC x2 MFB BImSchV A A+ A++ G



## ROSA XXL.16 PETRA

Kookfornuis op hout



Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N | 10,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 301 |
| kg/h | 2,8 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1074 x 861 x 669 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 436 x 418 x 430 |
| Capaciteit oven (L) | 78 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 296 x 306 x 460 |
| kg | 275 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

ASC x2 MFB BImSchV A A+ A++ G



## GARDENIA.16 PETRA

PRESTIGE

Kookfornuis op hout



Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 272 |
| kg/h | 2,5 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 950 x 864 x 704 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 307 x 418 x 430 |
| Capaciteit oven (L) | 55 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 296 x 306 x 460 |
| kg | 212 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

ASC x2 MFB BImSchV A A+ A++ G



## ROSA XXL.16 MAIOLICA

Kookfornuis op hout



Bordeaux



Infinity Wit

| | |
|---|---|
| kW-N | 10,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 301 |
| kg/h | 2,8 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1074 x 861 x 669 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 436 x 418 x 430 |
| Capaciteit oven (L) | 78 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 296 x 306 x 460 |
| kg | 235 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

ASC x2 MFB BImSchV A A+ A++ G



## GARDENIA.16 STEEL

PRESTIGE

Kookfornuis op hout



Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 272 |
| kg/h | 2,5 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 950 x 864 x 704 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 307 x 418 x 430 |
| Capaciteit oven (L) | 55 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 296 x 306 x 460 |
| kg | 197 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

ASC x2 MFB BImSchV A A+ A++ G



## ROSA XXL.16 STEEL

Kookfornuis op hout



Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 10,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 301 |
| kg/h | 2,8 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1074 x 861 x 669 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 436 x 418 x 430 |
| Capaciteit oven (L) | 78 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 296 x 306 x 460 |
| kg | 202 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

ASC x2 MFB BImSchV A A+ A++ G



## ROSA L.16 STEEL

Kookfornuis op hout



Antraciet Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 272 |
| kg/h | 2,5 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 975 x 861 x 670 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 307 x 418 x 430 |
| Capaciteit oven (L) | 55 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 296 x 306 x 460 |
| kg | 192 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

ASC x2 MFB BImSchV A A+ A++ G



## GARDENIA XXL PETRA

PRESTIGE

Kookfornuis op hout met gietijzeren oven



Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N | 10,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 301 |
| kg/h | 2,8 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 950 x 864 x 704 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 438 x 408 x 436 |
| Capaciteit oven (L) | 78 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 296 x 306 x 460 |
| kg | 272 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

ASC x2 MFB BImSchV A A+ A++ G



## GARDENIA XXL STEEL

PRESTIGE

Kookfornuis op hout met gietijzeren oven



Antraciet Zwart

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

ASC · x2 · MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 10,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 301 |
| kg/h | 2,8 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 950 x 864 x 704 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 438 x 408 x 436 |
| Capaciteit oven (L) | 78 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 296 x 306 x 460 |
| kg | 247 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

BImSchV

A A++ A+ G



## TERMOROSA DSA LEAN LIBERTY

CV-kookfornuis op hout



Bordeaux

x1 · MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 12,4 |
| kW-$H_2O$ | 6,9 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 356 |
| kg/h | 3,5 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1030 x 855 x 664 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 410 |
| Capaciteit oven (L) | 41 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 256 x 270 x 400 |
| kg | 217 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

BImSchV

A A++ A+ G



Spijzenverwarmer bovenaan (optioneel)

## GARDENIA XXL CERAMICA

PRESTIGE

Kookfornuis op hout met gietijzeren oven



Bordeaux



Infinity Wit

ASC · x2 · MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 10,5 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 301 |
| kg/h | 2,8 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 950 x 864 x 704 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 438 x 408 x 436 |
| Capaciteit oven (L) | 78 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 296 x 306 x 460 |
| kg | 257 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

BImSchV

A A++ A+ G



## TERMOROSA DSA LEAN PETRA

CV-kookfornuis op hout



Natuursteen

x1 · MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 12,4 |
| kW-$H_2O$ | 6,9 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 356 |
| kg/h | 3,5 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1030 x 855 x 664 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 330 x 300 x 410 |
| Capaciteit oven (L) | 41 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 256 x 270 x 400 |
| kg | 231 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

BImSchV

A A++ A+ G



## ALASKA.16

PRESTIGE

Kookfornuis op hout



Geëmailleerd Zwart

BBC · x3 · MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 12,0 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 344 |
| kg/h | 3,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1307 x 860 x 705 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 434 x 418 x 430 |
| Capaciteit oven (L) | 78 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 400 x 340 x 460 |
| kg | 350 |
| Ø (mm) | 150 A/B |

BImSchV

A A++ A+ G



## TERMOROSA XXL DSA LEAN

CV-kookfornuis op hout



Antraciet Zwart

BBC · x2 · MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 16,8 |
| kW-$H_2O$ | 10,3 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 482 |
| kg/h | 4,6 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1075 x 861 x 696 |
| Afmetingen oven (LxHxD) (mm) | 307 x 418 x 430 |
| Capaciteit oven (L) | 55 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 250 x 419 x 400 |
| kg | 286 |
| Ø (mm) | 160 A/B |

BImSchV

A A++ A+ G



## INSERTO 60.16

Geventileerde hout-inbouwhaard



| | |
|---|---|
| kW-N | 6,5 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 186 |
| kg/h | 1,9 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 595 x 500 x 440 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 370 x 260 x 300 |
| kg | 124 |
| Ø (mm) | 160 B |
| W (max) | 23 |

BImSchV



## INSERTO 70 H49.16

Geventileerde hout-inbouwhaard



| | |
|---|---|
| kW-N | 6,7 |
| % | 82 |
| % seiz | 72 |
| $m^3$ | 192 |
| kg/h | 1,9 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 695 x 495 x 450 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 440 x 270 x 285 |
| kg | 149 |
| Ø (mm) | 160 B |
| W (max) | 34 |

BImSchV



## INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16 *

Geventileerde hout-inbouwhaard



*

*Zolang de voorraad strekt

BBC MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,4 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 212 |
| kg/h | 2,2 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 800 x 555 x 500 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 600 x 310 x 360 |
| kg | 130 |
| Ø (mm) | 160 B |
| W (max) | 40 |

BImSchV



## INSERTO 70.165

Geventileerde hout-inbouwhaard



MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 7,8 |
| % | 77 |
| % seiz | 67 |
| $m^3$ | 224 |
| kg/h | 2,4 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 695 x 550 x 450 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 415 x 310 x 300 |
| kg | 142 |
| Ø (mm) | 160 B |
| W (max) | 34 |

BImSchV





## INSERTO 70 LEAN.165

Geventileerde hout-inbouwhaard



BBC MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 8,0 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h | 2,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 704 x 559 x 530 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 546 x 304 x 278 |
| kg | 121 |
| Ø (mm) | 150 B |
| W (max) | 25 |

BImSchV



## NEW 2026 INSERTO 80 LEAN

Geventileerde hout-inbouwhaard



BBC MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,5 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 272 |
| kg/h | 2,7 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 794 x 559 x 505 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 629 x 298 x 257 |
| kg | 131 |
| Ø (mm) | 150 B |
| W (max) | 25 |

BImSchV



## NEW 2026 INSERTO 80 H49 LEAN

Geventileerde hout-inbouwhaard



BBC MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 9,5 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 272 |
| kg/h | 2,7 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 794 x 495 x 490 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 629 x 257 x 244 |
| kg | 125 |
| Ø (mm) | 150 B |
| W (max) | 25 |

BImSchV



## NEW 2026 INSERTO 100 LEAN

Geventileerde hout-inbouwhaard



BBC MFB

| | |
|---|---|
| kW-N | 10,5 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 301 |
| kg/h | 3,0 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 994 x 559 x 505 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 810 x 273 x 249 |
| kg | 162 |
| Ø (mm) | 180 B |
| W (max) | 25 |

BImSchV



## INSERTO 80 WIDE.16 *

Inbouwhaard op hout met panoramisch uitzicht op het vuur



*

*Zolang de voorraad strekt

De H-waarde is inclusief de buis, zie gegevensblad.

| | |
|---|---|
| kW-N | 12,4 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 356 |
| kg/h | 3,3 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 800 x 1478 x 509 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 615 x 268 x 358 |
| kg | 160 |
| Ø (mm) | 160 B |

BBC MFB BImSchV



Inserto 80 H49





## MONOBLOCCO 3LC.165

PRESTIGE

Houtgestookte monobloc doit être supprimé



| | |
|---|---|
| kW-N | 12,0 |
| % | 80 |
| % seiz | 70 |
| $m^3$ | 344 |
| kg/h | 3,5 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1034 x 1678 x 655 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 690 x 480 x 320 |
| kg | 320 |
| Ø (mm) | 200 B |

BBC MFB BImSchV



## MONOBLOCCO 90PA.165

PRESTIGE

Houtgestookte monobloc doit être supprimé



| | |
|---|---|
| kW-N | 13,2 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 379 |
| kg/h | 3,6 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 1105 x 1590 x 650 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 815 x 480 x 325 |
| kg | 320 |
| Ø (mm) | 180 B |

BBC MFB BImSchV



Monoblocco 3LC165



# TERMOCAMINO WF PLUS.16

CV-houthaard



| | |
|---|---|
| kW-N | 20,5 |
| kW-$H_2O$ | 11,3 |
| % | 86 |
| % seiz | 76 |
| $m^3$ | 588 |
| kg/h | 5,4 |
| Afm. (LxHxD) (mm) | 866 x 1585 x 667 |
| Vuurhaard (LxHxD) (mm) | 590 x 365 x 400 |
| kg | 334 |
| Ø (mm) | 200 B |

BBC MFB BImSchV







## PERFECT KOKEN OVERAL

Ontworpen om zich aan te passen aan elke kookplaat - inclusief inductie - en ideaal voor elke bereidingswijze, zorgen de Cucinotte voor een gelijkmatige en gecontroleerde bereiding bij elke temperatuur.
Functioneel en tegelijk esthetisch: het elegante design maakt ze ook perfect als serveerschaal om gerechten warm of koud te houden tijdens het serveren, en biedt maximale veelzijdigheid in elke situatie.

Oven · Grill · Elektrische kookplaat · Glaskeramische kookplaat · Gaskookplaat · Inductiekookplaat · Stralingskookplaat



**Rond**
ø 24 / 4 L

**Rond**
ø 28 / 6 L

**Ovaal**
ø 29 / 4 L

**Ovaal**
ø 33 / 6 L

# Pellet

EXTRAFLAME

## Pelletproducten



Houtpellets behoren vandaag tot de meest efficiënte en duurzame verwarmingsoplossingen op de markt. Extraflame, een erkende marktleider in dit segment, heeft in de loop der jaren een productgamma ontwikkeld dat het beste van de Italiaanse technologie vertegenwoordigt: verfijnd design, intelligent verbrandingsbeheer en maximaal gebruiksgemak.
Van kachels tot thermoproducten, elk apparaat is ontwikkeld om aan verschillende behoeften te voldoen met dezelfde aandacht voor bouwkwaliteit en energiezuinigheid.
Ecologische, voordelige verwarming, volledig Made in Italy.



## MARGARET GRES

Evolution line

Gesloten hybride pellet/houtkachel



Gres Corten



Gres Ostuni

| | Pelletmodus \| Houtmodus |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 10,0 \| 6,0 - 10,1 |
| % (min-max) | 82 - 90 \| 88 - 89 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 287 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3 \| 1,6 - 2,6 |
| Afm. (LxHxD) | 890 x 1157 x 532 |
| kg | 270 |
| Ø (mm) | 120 P/S |
| W (min-max) | 21 - 62 \| 24 - 36 |
| kg/L | 30 / 49 |



## LUISELLA 5.0

Geventileerde pelletkachel, ondiep



Bordeaux



Grijs Grafite



Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 5,1 |
| % (min-max) | 92 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 146 |
| kg/h (min-max) | 0,5 - 1,1 |
| Afm. (LxHxD) | 572 x 892 x 307 |
| kg | 64 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 28 - 48 |
| kg/L | 10 / 16 |



## MARGARET PETRA

Evolution line

Gesloten hybride pellet/houtkachel



Natuursteen

| | Pelletmodus \| Houtmodus |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 10,0 \| 6,0 - 10,1 |
| % (min-max) | 82 - 90 \| 88 - 89 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 287 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3 \| 1,6 - 2,6 |
| Afm. (LxHxD) | 890 x 1157 x 532 |
| kg | 280 |
| Ø (mm) | 120 P/S |
| W (min-max) | 21 - 62 \| 24 - 36 |
| kg/L | 30 / 49 |



## LUISELLA 5.0 MAXI

Gesloten en geventileerde pelletkachel, ondiep



Grijs Grafite



Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 7,0 |
| % (min-max) | 94 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 201 |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,6 |
| Afm. (LxHxD) | 639 x 892 x 290 |
| kg | 99 |
| Ø (mm) | 80 A/B/R. Kant |
| W (min-max) | 38 - 66 |
| kg/L | 10 / 16 |




Margaret



## PEGGY

PRESTIGE Line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Antraciet Zwart



Sokkel "CLASSIC" 574x720x570 mm (optional)



Sokkel "STYLE" 514x720x570 mm (optional)

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 5,1 |
| % (min-max) | 93 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 146 |
| kg/h (min-max) | 0,5 - 1,2 |
| Afm. (LxHxD) | 500 x 620 x 570 |
| kg | 91 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 21 - 49 |
| kg/L | 10 / 16 |



## KETTY 5.0

Geventileerde pelletkachel



Wit



Bordeaux



Zwart



Ivoor

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 6,5 |
| % (min-max) | 91 - 92 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 186 |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,4 |
| Afm. (LxHxD) | 456 x 884 x 479 |
| kg | 77 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 35 - 75 |
| kg/L | 15 / 24 |



## NEW 2026 ANGELICA JUNIOR

PRESTIGE Line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Zwart | Ivoor | Tortora Mat

MFB

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 7,0 |
| % (min-max) | 94 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 201 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,6 |
| Afm. (LxHxD) | 495 x 926 x 555 |
| kg | 94 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 31 - 55 |
| kg/L | 10 / 16 |

A A-G



## LINA TOP *

PRESTIGE Line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Zwart *

Zolang de voorraad strekt

MFB

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 7,0 |
| % (min-max) | 94 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 201 |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,5 |
| Afm. (LxHxD) | 478 x 914 x 522 |
| kg | 90 |
| Ø (mm) | 80 B |
| W (min-max) | 26 - 62 |
| kg/L | 11 / 18 |

A A-G



## ANGELICA EVO

PRESTIGE Line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Ivoor | Bordeaux | Zwart

MFB

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0 |
| % (min-max) | 94 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 495 x 1016 x 555 |
| kg | 99 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 31 - 64 |
| kg/L | 15 / 24 |

A A-G



## MARIELLA AD

Geventileerde pelletkachel



Ivoor | Bordeaux | Zwart

MFB

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 7,0 |
| % (min-max) | 90 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 201 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,6 |
| Afm. (LxHxD) | 495 x 1019 x 508 |
| kg | 98 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 34 - 67 |
| kg/L | 15 / 24 |

A A-G



## ANGELICA PLUS EVO

PRESTIGE Line

Gesloten, pelletkachel met kanalisatie



Ivoor | Bordeaux | Zwart

MFB

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0 |
| % (min-max) | 94 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 495 x 1016 x 555 |
| kg | 103 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 31 - 64 |
| kg/L | 15 / 24 |

A A-G



## MARIELLA PLUS AD

Pelletkachel met kanalisatie



Ivoor | Bordeaux | Zwart

MFB

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 7,5 |
| % (min-max) | 90 - 92 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 215 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,7 |
| Afm. (LxHxD) | 495 x 1019 x 508 |
| kg | 102 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 50 - 95 |
| kg/L | 15 / 24 |

A A-G



## ANGY TOP

PRESTIGE Line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Wit | Brons | Zwart

MFB

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 7,0 |
| % (min-max) | 94 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 201 |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,5 |
| Afm. (LxHxD) | 506 x 897 x 525 |
| kg | 91 |
| Ø (mm) | 80 B |
| W (min-max) | 26 - 62 |
| kg/L | 11 / 18 |

A A-G



## MOIRA EVO *

PRESTIGE Line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Wit * | Zwart *

Zolang de voorraad strekt

MFB

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 7,0 |
| % (min-max) | 94 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 201 |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,5 |
| Afm. (LxHxD) | 463 x 893 x 528 |
| kg | 84 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 26 - 62 |
| kg/L | 11 / 18 |

A A-G



## SABRY AD

PRESTIGE

Geventileerde pelletkachel



Ivoor | Brons | Zwart | Grijs Grafite

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 2,8 - 7,0 |
| % (min-max) | 94 - 91 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 201 |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,5 |
| Afm. (LxHxD) | 456 x 924 x 555 |
| kg | 87 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 19 - 42 |
| kg/L | 15 / 24 |

MFB

A A G



## NEW 2026 DANIELA PLUS

PRESTIGE

Gesloten, pelletkachel met kanalisatie



Ivoor | Zwart | Tortora Mat | Grijs Grafite

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0 |
| % (min-max) | 94 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 500 x 1006 x 592 |
| kg | 114 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 31 - 64 |
| kg/L | 14 / 22 |

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

MFB

A A G



## AMIKA AD

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Wit | Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0 |
| % (min-max) | 93 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 460 x 1200 x 465 |
| kg | 114 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 38 - 73 |
| kg/L | 15 / 24 |

MFB

A A G



## GABRIELLA PLUS *

PRESTIGE

Gesloten pelletkachel met kanalisatie, ondiep



Wit * | Brons * | Natuursteen *

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 8,0 |
| % (min-max) | 94 - 94 |
| % seiz | 82 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 750 x 1078 x 352 |
| kg | 132 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 52 - 90 |
| kg/L | 15 / 24 |

Zolang de voorraad strekt

MFB

A A G



## AMIKA PETRA AD

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0 |
| % (min-max) | 93 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 460 x 1200 x 465 |
| kg | 117 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 38 - 73 |
| kg/L | 15 / 24 |

MFB

A A G



## KLAUDIA 5.0 EVO

Geventileerde pelletkachel



Bordeaux | Zwart | Wit

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0 |
| % (min-max) | 92 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,5 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 498 x 1017 x 575 |
| kg | 101 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 28 - 57 |
| kg/L | 15 / 24 |

MFB

A A G



## NEW 2026 DANIELA

PRESTIGE

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Ivoor | Zwart | Tortora Mat | Grijs Grafite

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0 |
| % (min-max) | 94 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 500 x 1006 x 592 |
| kg | 110 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 31 - 64 |
| kg/L | 14 / 22 |

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

MFB

A A G



## KLAUDIA PLUS 5.0 EVO

Pelletkachel met kanalisatie



Bordeaux | Zwart | Wit

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0 |
| % (min-max) | 93 - 92 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 498 x 1017 x 575 |
| kg | 105 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 37 - 83 |
| kg/L | 15 / 24 |

MFB

A A G



## MARILENA PLUS 5.0.16

Geventileerde pelletkachel, ondiep



Wit



Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,2 - 8,0 |
| % (min-max) | 93 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 750 x 1077 x 347 |
| kg | 118 |
| Ø (mm) | 80 A/B/L.kant |
| W (min-max) | 45 - 90 |
| kg/L | 15 / 23 |

MFB



## PAMELA CRYSTAL *

Evolution line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Crystal Blsc *

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 8,0 |
| % (min-max) | 93 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 470 x 1197 x 470 |
| kg | 140 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 28 - 67 |
| kg/L | 15 / 24 |

Zolang de voorraad strekt

MFB



## MARILENA PLUS PETRA 5.0.16

Geventileerde pelletkachel, ondiep



Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,2 - 8,0 |
| % (min-max) | 93 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 750 x 1077 x 347 |
| kg | 154 |
| Ø (mm) | 80 A/B/L.kant |
| W (min-max) | 45 - 90 |
| kg/L | 15 / 23 |

MFB



## TEODORA EVO

Geventileerde pelletkachel



Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 8,0 |
| % (min-max) | 94 - 91 |
| % seiz | 79 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 610 x 739 x 632 |
| kg | 139 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 35 - 70 |
| kg/L | 14 / 22 |

MFB



## MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16

Geventileerde pelletkachel, ondiep



Wit



Fume'

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,2 - 8,0 |
| % (min-max) | 93 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 750 x 1077 x 347 |
| kg | 135 |
| Ø (mm) | 80 A/B/L.kant |
| W (min-max) | 45 - 90 |
| kg/L | 15 / 23 |

MFB



## ANNABELLA AD EVO

Geventileerde pelletkachel, ondiep



Wit



Zwart



Tortora Mat

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,4 - 9,0 |
| % (min-max) | 94 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 258 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,0 |
| Afm. (LxHxD) | 703 x 1078 x 343 |
| kg | 132 |
| Ø (mm) | 80 A/B/R. Kant |
| W (min-max) | 35 - 55 |
| kg/L | 14 / 22 |

MFB



## PAMELA STEEL *

Evolution line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Brons *



Wit *

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 2,5 - 8,0 |
| % (min-max) | 93 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 229 |
| kg/h (min-max) | 0,6 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 470 x 1197 x 470 |
| kg | 130 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 28 - 67 |
| kg/L | 15 / 24 |

Zolang de voorraad strekt

MFB



## DEBBY EVO

PRESTIGE Line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Wit



Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 9,0 |
| % (min-max) | 94 - 93 |
| % seiz | 82 |
| $m^3$ | 258 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,0 |
| Afm. (LxHxD) | 550 x 1199 x 573 |
| kg | 134 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 35 - 70 |
| kg/L | 18 / 28 |

MFB



## DEBBY PETRA EVO

PRESTIGE Line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 9,0 |
| % (min-max) | 94 - 93 |
| % seiz | 82 |
| $m^3$ | 258 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,0 |
| Afm. (LxHxD) | 550 x 1199 x 573 |
| kg | 160 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 35 - 70 |
| kg/L | 18 / 28 |



## MIETTA EVO *

Evolution line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Bordeaux *



Wit *

Zolang de voorraad strekt

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,4 - 9,0 |
| % (min-max) | 93,9 - 93,1 |
| % seiz | 82 |
| $m^3$ | 258 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,0 |
| Afm. (LxHxD) | 496 x 1073 x 579 |
| kg | 157 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 26 - 43 |
| kg/L | 20 / 32 |



## DEBBY PLUS PETRA EVO *

PRESTIGE Line

Gesloten, pelletkachel met kanalisatie



Natuursteen *

Zolang de voorraad strekt

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 9,0 |
| % (min-max) | 94 - 93 |
| % seiz | 82 |
| $m^3$ | 258 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,0 |
| Afm. (LxHxD) | 550 x 1199 x 573 |
| kg | 163 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 45 - 92 |
| kg/L | 18 / 28 |



## DAHIANA AD

Geventileerde pelletkachel



Bordeaux



Ivoor



Zwart



Brons

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 10,0 |
| % (min-max) | 92 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 287 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3 |
| Afm. (LxHxD) | 525 x 1080 x 602 |
| kg | 153 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 38 - 90 |
| kg/L | 27 / 42 |



## KATIA 9 5.0 EVO

Evolution line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Wit



Brons



Tortora Mat

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 9,0 |
| % (min-max) | 95 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 258 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,0 |
| Afm. (LxHxD) | 515 x 1082 x 572 |
| kg | 160 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 18 - 36 |
| kg/L | 20 / 32 |



## DAHIANA PLUS AD

Pelletkachel met kanalisatie



Bordeaux



Ivoor



Zwart



Brons

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 10,0 |
| % (min-max) | 92 - 93 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 287 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,2 |
| Afm. (LxHxD) | 525 x 1080 x 602 |
| kg | 158 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 55 - 123 |
| kg/L | 27 / 42 |



## KATIA 11

Evolution line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Wit



Brons



Tortora Mat

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,4 - 11,0 |
| % (min-max) | 94 - 91 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 315 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,5 |
| Afm. (LxHxD) | 515 x 1082 x 572 |
| kg | 155 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 26 - 45 |
| kg/L | 20 / 32 |



## SHARON PLUS PETRA

PRESTIGE Line

Gesloten pelletkachel met kanalisatie, ondiep



Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 10,0 |
| % (min-max) | 92 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 287 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3 |
| Afm. (LxHxD) | 900 x 1150 x 290 |
| kg | 167 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 30 - 50 |
| kg/L | 21 / 33 |



## SHARON PLUS CRYSTAL

PRESTIGE

Gesloten pelletkachel met kanalisatie, ondiep



Crystal

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 10,0 |
| % (min-max) | 92 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 287 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3 |
| Afm. (LxHxD) | 900 x 1150 x 290 |
| kg | 155 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 30 - 50 |
| kg/L | 21 / 33 |

MFB



## SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Geventileerde pelletkachel, ondiep



Wit Bordeaux Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,3 - 10,0 |
| % (min-max) | 94 - 93 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 287 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,2 |
| Afm. (LxHxD) | 821 x 1122 x 343 |
| kg | 141 |
| Ø (mm) | 80 A/B/R. Kant |
| W (min-max) | 37 - 65 |
| kg/L | 19 / 30 |

MFB



## SHARON PLUS STEEL

PRESTIGE

Gesloten pelletkachel met kanalisatie, ondiep



Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 10,0 |
| % (min-max) | 92 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 287 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,3 |
| Afm. (LxHxD) | 900 x 1150 x 295 |
| kg | 155 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 30 - 50 |
| kg/L | 21 / 33 |

MFB



## TEOREMA

Geventileerde pelletkachel



Bordeaux Ivoor Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 10,0 |
| % (min-max) | 90 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 287 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,3 |
| Afm. (LxHxD) | 525 x 1080 x 652 |
| kg | 165 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 20 - 105 |
| kg/L | 30 / 48 |

MFB



## SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Geventileerde pelletkachel, ondiep



Wit Tortora

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,3 - 10,0 |
| % (min-max) | 94 - 93 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 287 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,2 |
| Afm. (LxHxD) | 822 x 1162 x 343 |
| kg | 149 |
| Ø (mm) | 80 A/B/R. Kant |
| W (min-max) | 37 - 65 |
| kg/L | 19 / 30 |

MFB



## TEOREMA PLUS AD

Pelletkachel met kanalisatie



Bordeaux Ivoor Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,8 - 12,0 |
| % (min-max) | 94 - 93 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 344 |
| kg/h (min-max) | 0,9 - 2,7 |
| Afm. (LxHxD) | 525 x 1080 x 652 |
| kg | 172 |
| Ø (mm) | 80 A/B |
| W (min-max) | 65 - 158 |
| kg/L | 27 / 42 |

MFB



## SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Geventileerde pelletkachel, ondiep



Natuursteen

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,3 - 10,0 |
| % (min-max) | 94 - 93 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 287 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,2 |
| Afm. (LxHxD) | 821 x 1124 x 343 |
| kg | 156 |
| Ø (mm) | 80 A/B/R. Kant |
| W (min-max) | 37 - 65 |
| kg/L | 19 / 30 |

MFB



## SINFONY *

Evolution line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Wit * Glanzend Tortora *

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,4 - 11,0 |
| % (min-max) | 93,9 - 91,4 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 316 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,5 |
| Afm. (LxHxD) | 480 x 1139 x 560 |
| kg | 173 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 26 - 45 |
| kg/L | 22 / 35 |

Zolang de voorraad strekt

MFB



## ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO

Evolution line

Gesloten pelletkachel met dubbele kanalisatie



Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0 |
| % (min-max) | 95 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 344 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,6 |
| Afm. (LxHxD) | 902 x 1150 x 436 |
| kg | 185 |
| Ø (mm) | 80 A/B/R. Kant |
| W (min-max) | 25 - 50 |
| kg/L | 24 / 38 |



## ANNALISA PLUS GRES EVO

Evolution line

Gesloten pelletkachel met dubbele kanalisatie



Gres Corten Gres Ostuni

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0 |
| % (min-max) | 95 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 344 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,6 |
| Afm. (LxHxD) | 902 x 1150 x 436 |
| kg | 187 |
| Ø (mm) | 80 A/B/R. Kant |
| W (min-max) | 25 - 50 |
| kg/L | 24 / 38 |



## LUCIA PLUS.16

Pelletkachel met kanalisatie



Bordeaux Wit Tortora

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0 |
| % (min-max) | 92 - 92 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 344 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7 |
| Afm. (LxHxD) | 556 x 1097 x 597 |
| kg | 186 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 50 - 142 |
| kg/L | 27 / 43 |



## LUCIA.16

Geventileerde pelletkachel



Bordeaux Wit Tortora

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,1 |
| % (min-max) | 93 - 93 |
| % seiz | 82 |
| $m^3$ | 347 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7 |
| Afm. (LxHxD) | 556 x 1097 x 597 |
| kg | 181 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 23 - 87 |
| kg/L | 27 / 43 |







## NORIS

Evolution line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Wit Brons Tortora Mat

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0 |
| % (min-max) | 93 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 344 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7 |
| Afm. (LxHxD) | 576 x 1174 x 642 |
| kg | 188 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 45 - 58 |
| kg/L | 29 / 46 |



## NORIS LUX

Evolution line

Gesloten en geventileerde pelletkachel



Wit Tortora

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0 |
| % (min-max) | 93 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 344 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7 |
| Afm. (LxHxD) | 576 x 1174 x 642 |
| kg | 201 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 45 - 58 |
| kg/L | 29 / 46 |



## NORIS PLUS

Evolution line

Gesloten pelletkachel met dubbele kanalisatie



Wit Brons Tortora Mat

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0 |
| % (min-max) | 93,4 - 91,8 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 344 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7 |
| Afm. (LxHxD) | 576 x 1174 x 642 |
| kg | 195 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 60 - 105 |
| kg/L | 29 / 46 |



## NORIS PLUS LUX

Evolution line

Gesloten pelletkachel met dubbele kanalisatie



Wit Tortora

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,6 - 12,0 |
| % (min-max) | 93 - 92 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 344 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7 |
| Afm. (LxHxD) | 576 x 1174 x 642 |
| kg | 208 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 60 - 105 |
| kg/L | 29 / 46 |



## TERRY PLUS

Evolution line

Gesloten pelletkachel met dubbele kanalisatie



Bordeaux



Wit



Glanzend Tortora

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 12,1 |
| % (min-max) | 92 - 94 |
| % seiz | 83 |
| $m^3$ | 347 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,7 |
| Afm. (LxHxD) | 569 x 1151 x 598 |
| kg | 206 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 50 - 96 |
| kg/L | 29 / 46 |



Angelica Junior





## ROSANNA IDRO 5.0

PRESTIGE line

Geventileerde hermetische CV-pelletkachel



Bordeaux



Ivoor



Brons



Zwart

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 4,3 - 14,3 |
| kW-H2O (min-max) | 2,9 - 11,0 |
| % (min-max) | 92 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 410 |
| kg/h (min-max) | 1,0 - 3,2 |
| Afm. (LxHxD) | 511 x 1150 x 632 |
| kg | 163 |
| Ø (mm) | 100 A |
| W (min-max) | 28 - 68 |
| kg/L | 27 / 43 |



## VIRNA IDRO.16

Geventileerde en gesloten CV-pelletkachel, ondiep



Bordeaux



Wit



Tortora Mat

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 4,3 - 14,5 |
| kW-H2O (min-max) | 3,7 - 12,3 |
| % (min-max) | 95 - 93 |
| % seiz | 83 |
| $m^3$ | 416 |
| kg/h (min-max) | 0,9 - 3,2 |
| Afm. (LxHxD) | 793 x 1105 x 384 |
| kg | 151 |
| Ø (mm) | 100 A/B/R. Kant |
| W (min-max) | 20 - 35 |
| kg/L | 22 / 35 |



## MARINA IDRO H11

Geventileerde CV-pelletkachel



Ivoor



Bordeaux



Brons

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 4,2 - 14,8 |
| kW-H2O (min-max) | 3,0 - 11,0 |
| % (min-max) | 94 - 93 |
| % seiz | 82 |
| $m^3$ | 424 |
| kg/h (min-max) | 0,9 - 3,3 |
| Afm. (LxHxD) | 550 x 1039 x 601 |
| kg | 180 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 32 - 65 |
| kg/L | 20 / 32 |



## MARINA IDRO H13

Geventileerde CV-pelletkachel



Ivoor



Bordeaux



Brons

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,1 - 17,5 |
| kW-H2O (min-max) | 3,7 - 13,0 |
| % (min-max) | 94 - 92 |
| % seiz | 82 |
| $m^3$ | 502 |
| kg/h (min-max) | 1,1 - 3,8 |
| Afm. (LxHxD) | 550 x 1149 x 601 |
| kg | 190 |
| Ø (mm) | 80 A |
| W (min-max) | 25 - 70 |
| kg/L | 24 / 39 |



## COSTANZA IDRO 5.0

Geventileerde hermetische CV-pelletkachel



Wit Bordeaux

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 4,8 - 16,0 |
| kW-H2O (min-max) | 3,3 - 12,0 |
| % (min-max) | 91 - 90 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 459 |
| kg/h (min-max) | 1,1 - 3,6 |
| Afm. (LxHxD) | 495 x 1152 x 628 |
| kg | 165 |
| Ø (mm) | 100 A |
| W (min-max) | 25 - 60 |
| kg/L | 27 / 43 |



## ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO

Geventileerde CV-pelletkachel



Ivoor Wit Bordeaux

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,6 - 22,4 |
| kW-H2O (min-max) | 4,6 - 20,0 |
| % (min-max) | 96 - 93 |
| % seiz | 83 |
| $m^3$ | 642 |
| kg/h (min-max) | 1,2 - 5,0 |
| Afm. (LxHxD) | 596 x 1243 x 708 |
| kg | 235 |
| Ø (mm) | 100 A |
| W (min-max) | 15 - 35 |
| kg/L | 38 / 60 |



## GUENDA IDRO 5.0

Geventileerde CV-pelletkachel



Ivoor Brons Tortora Mat

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,0 - 16,7 |
| kW-H2O (min-max) | 3,8 - 14,0 |
| % (min-max) | 93 - 92 |
| % seiz | 82 |
| $m^3$ | 479 |
| kg/h (min-max) | 1,1 - 3,7 |
| Afm. (LxHxD) | 576 x 1157 x 621 |
| kg | 210 |
| Ø (mm) | 100 A |
| W (min-max) | 20 - 22 |
| kg/L | 30 / 48 |



## ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO

Geventileerde CV-pelletkachel



Bordeaux Wit Ivoor

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,6 - 25,8 |
| kW-H2O (min-max) | 4,6 - 23,0 |
| % (min-max) | 96 - 92 |
| % seiz | 82 |
| $m^3$ | 740 |
| kg/h (min-max) | 1,2 - 5,8 |
| Afm. (LxHxD) | 596 x 1243 x 737 |
| kg | 235 |
| Ø (mm) | 100 A |
| W (min-max) | 15 - 37 |
| kg/L | 38 / 60 |



## EVELYNE IDRO 2.0

Geventileerde CV-pelletkachel, ondiep



Wit Tortora Grijs

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,3 - 18,0 |
| kW-H2O (min-max) | 3,5 - 14,8 |
| % (min-max) | 96 - 94 |
| % seiz | 83 |
| $m^3$ | 516 |
| kg/h (min-max) | 1,1 - 4,0 |
| Afm. (LxHxD) | 878 x 1099 x 412 |
| kg | 209 |
| Ø (mm) | 100 A/B/R. Kant |
| W (min-max) | 80 - 85 |
| kg/L | 27 / 43 |



## NEW 2026 MIRIANA IDRO H16

Geventileerde CV-pelletkachel



Ivoor Zwart Tortora Mat

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,6 - 18,4 |
| kW-H2O (min-max) | 4,6 - 16,0 |
| % (min-max) | 96 - 95 |
| % seiz | 85 |
| $m^3$ | 528 |
| kg/h (min-max) | 1,2 - 4,0 |
| Afm. (LxHxD) | 599 x 1170 x 724 |
| kg | 220 |
| Ø (mm) | 100 A |
| W (min-max) | 15 - 30 |
| kg/L | 33 / 53 |



## ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO

Geventileerde CV-pelletkachel



Wit Bordeaux Glanzend Tortora

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,6 - 18,4 |
| kW-H2O (min-max) | 4,6 - 16,0 |
| % (min-max) | 96 - 95 |
| % seiz | 85 |
| $m^3$ | 528 |
| kg/h (min-max) | 1,2 - 4,0 |
| Afm. (LxHxD) | 596 x 1165 x 708 |
| kg | 227 |
| Ø (mm) | 100 A |
| W (min-max) | 15 - 30 |
| kg/L | 33 / 53 |



## NEW 2026 MIRIANA IDRO H20

Geventileerde CV-pelletkachel



Ivoor Zwart Tortora Mat

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,6 - 22,4 |
| kW-H2O (min-max) | 4,6 - 20,0 |
| % (min-max) | 96 - 93 |
| % seiz | 82 |
| $m^3$ | 642 |
| kg/h (min-max) | 1,2 - 5,0 |
| Afm. (LxHxD) | 599 x 1248 x 724 |
| kg | 224 |
| Ø (mm) | 100 A |
| W (min-max) | 15 - 35 |
| kg/L | 38 / 61 |



## NEW 2026 MIRIANA IDRO H23

Evolution line

Geventileerde CV-pelletkachel



Ivoor Zwart Tortora Mat

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,6 - 25,8 |
| kW-H2O (min-max) | 4,6 - 23,0 |
| % (min-max) | 96 - 92 |
| % seiz | 82 |
| $m^3$ | 740 |
| kg/h (min-max) | 1,2 - 5,8 |
| Afm. (LxHxD) | 599 x 1248 x 724 |
| kg | 224 |
| Ø (mm) | 100 A |
| W (min-max) | 15 - 37 |
| kg/L | 38 / 61 |

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

MFB



## NEW 2026 FLORIANA IDRO CRYSTAL

Evolution line

Geventileerde en gesloten CV-pelletkachel, ondiep



Crystal

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,7 - 19,4 |
| kW-H2O (min-max) | 4,3 - 16,8 |
| % (min-max) | 94 - 94 |
| % seiz | 83 |
| $m^3$ | 556 |
| kg/h (min-max) | 1,3 - 4,3 |
| Afm. (LxHxD) | 854 x 1107 x 402 |
| kg | 194 |
| Ø (mm) | 100 A/B/R. Kant |
| W (min-max) | 19 - 67 |
| kg/L | 27 / 43 |

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

MFB



## ISIDE IDRO 5.0.16 *

Geventileerde CV-pelletkachel

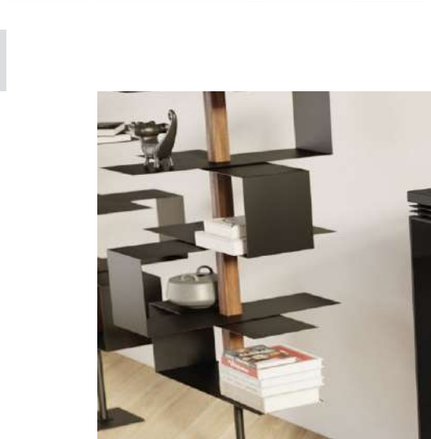


Perkament * Wit * Vogue Ametista *

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,4 - 19,0 |
| kW-H2O (min-max) | 4,0 - 14,7 |
| % (min-max) | 93 - 94 |
| % seiz | 83 |
| $m^3$ | 545 |
| kg/h (min-max) | 1,2 - 4,2 |
| Afm. (LxHxD) | 690 x 1196 x 628 |
| kg | 247 |
| Ø (mm) | 100 A |
| W (min-max) | 78 - 119 |
| kg/L | 35 / 56 |

Zolang de voorraad strekt

MFB



## NEW 2026 FLORIANA IDRO GRES

Evolution line

Geventileerde en gesloten CV-pelletkachel, ondiep



Gres Corten Gres Ostuni

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,7 - 19,4 |
| kW-H2O (min-max) | 4,3 - 16,8 |
| % (min-max) | 94 - 94 |
| % seiz | 83 |
| $m^3$ | 556 |
| kg/h (min-max) | 1,3 - 4,3 |
| Afm. (LxHxD) | 854 x 1107 x 402 |
| kg | 195 |
| Ø (mm) | 100 A/B/R. Kant |
| W (min-max) | 19 - 67 |
| kg/L | 27 / 43 |

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

MFB



## RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16

Geventileerde CV-pelletkachel



Bordeaux Wit Zilver Grijs

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,4 - 19,0 |
| kW-H2O (min-max) | 4,0 - 14,7 |
| % (min-max) | 93 - 94 |
| % seiz | 83 |
| $m^3$ | 545 |
| kg/h (min-max) | 1,2 - 4,2 |
| Afm. (LxHxD) | 633 x 1176 x 626 |
| kg | 214 |
| Ø (mm) | 100 A |
| W (min-max) | 78 - 119 |
| kg/L | 35 / 56 |

MFB



## RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Geventileerde CV-pelletkachel



Ivoor Zilver Grijs

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,4 - 23,6 |
| kW-H2O (min-max) | 4,0 - 17,7 |
| % (min-max) | 93 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 677 |
| kg/h (min-max) | 1,2 - 5,3 |
| Afm. (LxHxD) | 633 x 1176 x 626 |
| kg | 214 |
| Ø (mm) | 100 A |
| W (min-max) | 78 - 130 |
| kg/L | 35 / 56 |

MFB



Floriana Idro



## COMFORT P70 H49 5.0

Geventileerde inbouwhaard op pellets



| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 8,0 |
| % (min-max) | 92,6 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 230 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 1,8 |
| Afm. (LxHxD) | 680 x 480 x 512 |
| kg | 113 |
| Ø (mm) | 80 B |
| W (min-max) | 25 - 98 |
| kg/L | 11 / 18 |



## COMFORT P70 AIR

Geventileerde inbouwhaard op pellets



| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 10,0 |
| % (min-max) | 90 - 91 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 287 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,2 |
| Afm. (LxHxD) | 740 x 582 x 561 |
| kg | 125 |
| Ø (mm) | 80 B |
| W (min-max) | 23 - 75 |
| kg/L | 15 / 24 |



## COMFORT P70 AIR PLUS

Inbouwhaard op pellets met kanalisatie



| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,0 - 10,0 |
| % (min-max) | 92 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 287 |
| kg/h (min-max) | 0,7 - 2,3 |
| Afm. (LxHxD) | 670 x 530 x 562 |
| kg | 131 |
| Ø (mm) | 80 B |
| W (min-max) | 35 - 105 |
| kg/L | 13 / 21 |



## COMFORT P85

Geventileerde inbouwhaard op pellets



| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 12,0 |
| % (min-max) | 91 - 92 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 344 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,6 |
| Afm. (LxHxD) | 880 x 602 x 615 |
| kg | 145 |
| Ø (mm) | 80 B |
| W (min-max) | 25 - 100 |
| kg/L | 16 / 25 |





## COMFORT P85 PLUS

Inbouwhaard op pellets met kanalisatie



| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 3,5 - 12,0 |
| % (min-max) | 92 - 91,1 |
| % seiz | 79 |
| $m^3$ | 344 |
| kg/h (min-max) | 0,8 - 2,6 |
| Afm. (LxHxD) | 880 x 602 x 615 |
| kg | 160 |
| Ø (mm) | 80 B |
| W (min-max) | 75 - 150 |
| kg/L | 16 / 25 |



## COMFORT IDRO L80.16

Geventileerde hydro-inbouwhaard op pellets



| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 5,7 - 19,0 |
| kW-H2O (min-max) | 4,3 - 14,9 |
| % (min-max) | 90 - 92 |
| % seiz | 80 |
| $m^3$ | 545 |
| kg/h (min-max) | 1,3 - 4,3 |
| Afm. (LxHxD) | 870 x 648 x 608 |
| kg | 220 |
| Ø (mm) | 100 B |
| W (min-max) | 16 - 36 |
| kg/L | 18 / 29 |






## NEW 2026 PK15 EVO

Pelletketel



Lichtgrijs/Donkergrijs

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 4,4 - 15,0 |
| kW-H2O (min-max) | 4,4 - 15,0 |
| % (min-max) | 93,9 - 93,6 |
| % seiz | 83 |
| $m^3$ | 431 |
| kg/h (min-max) | 1,0 - 3,4 |
| Afm. (LxHxD) | 822 x 1398 x 745 |
| kg | 295 |
| Ø (mm) | 100 A/L.kant |
| W (min-max) | 20 - 23 |
| kg/L | 75 / 119 |




## NEW 2026 PK20 EVO

Pelletketel



Lichtgrijs/Donkergrijs

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 4,4 - 20,0 |
| kW-H2O (min-max) | 4,4 - 20,0 |
| % (min-max) | 93,9 - 93,3 |
| % seiz | 83 |
| $m^3$ | 574 |
| kg/h (min-max) | 1,0 - 4,5 |
| Afm. (LxHxD) | 822 x 1398 x 745 |
| kg | 295 |
| Ø (mm) | 100 A/L.kant |
| W (min-max) | 20 - 25 |
| kg/L | 75 / 119 |




## NEW 2026 PR20 EVO

Evolution line

Pelletketel met asextractor



Lichtgrijs/Donkergrijs

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 4,4 - 20,0 |
| kW-H2O (min-max) | 4,4 - 20,0 |
| % (min-max) | 93,9 - 93,3 |
| % seiz | 83 |
| $m^3$ | 574 |
| kg/h (min-max) | 1,0 - 4,5 |
| Afm. (LxHxD) | 822 x 1398 x 817 |
| kg | 310 |
| Ø (mm) | 100 A/L.kant |
| W (min-max) | 20 - 25 |
| kg/L | 75 / 119 |



## NEW 2026 PK25 EVO

Pelletketel



Lichtgrijs/Donkergrijs

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 7,4 - 25,0 |
| kW-H2O (min-max) | 7,4 - 25,0 |
| % (min-max) | 91,5 - 94,5 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 718 |
| kg/h (min-max) | 1,7 - 5,5 |
| Afm. (LxHxD) | 892 x 1398 x 745 |
| kg | 310 |
| Ø (mm) | 120 A/L.kant |
| W (min-max) | 28 - 40 |
| kg/L | 75 / 119 |






## NEW 2026 PK30 EVO

Pelletketel



Lichtgrijs/Donkergrijs

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 7,4 - 30,0 |
| kW-H2O (min-max) | 7,4 - 30,0 |
| % (min-max) | 91,5 - 94 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 861 |
| kg/h (min-max) | 1,7 - 6,7 |
| Afm. (LxHxD) | 892 x 1398 x 745 |
| kg | 310 |
| Ø (mm) | 120 A/L.kant |
| W (min-max) | 28 - 44 |
| kg/L | 75 / 119 |




## NEW 2026 PR30 EVO

Evolution line

Pelletketel met asextractor



Lichtgrijs/Donkergrijs

Voorlopige gegevens in goedkeuringsfase

| | |
|---|---|
| kW-N (min-max) | 7,4 - 30,0 |
| kW-H2O (min-max) | 7,4 - 30,0 |
| % (min-max) | 91,5 - 94 |
| % seiz | 81 |
| $m^3$ | 861 |
| kg/h (min-max) | 1,7 - 6,7 |
| Afm. (LxHxD) | 892 x 1398 x 817 |
| kg | 325 |
| Ø (mm) | 120 A/L.kant |
| W (min-max) | 28 - 44 |
| kg/L | 75 / 119 |




PR30 Evo + Opslagtank voor pellets, PR - PK ketels



# Lijst functies pelletproducten

## EASY SETUP
De functie Easy Setup stelt de gebruiker in staat de kachel uiterst gemakkelijk te kalibreren om hem in staat te stellen zo goed mogelijk te werken met het merendeel van de pellets die in de handel verkrijgbaar zijn. Het maakt het mogelijk optimale prestaties te verkrijgen in termen van warmteproductie voor ieder type pellet.

## AUTOMATIC
De kachel is in staat het gegenereerde vermogen nauwkeurig en continu te regelen om de door de gebruiker ingestelde temperatuur te bereiken en constant te houden. Dit resulteert in een beter thermisch en akoestisch comfort en een vermindering van het verbruik.

## EASY CONTROL
Om te kunnen werken moet de kachel opgenomen zijn in een installatie die het gebruik van een rookkanaal en externe luchtinlaat voorziet. De installaties zijn niet allemaal hetzelfde omdat ze de fysieke kenmerken volgen van het gebouw waarin ze gebruikt worden: ook de werkomstandigheden van de kachel kunnen dus aanzienlijk variëren, afhankelijk van de installatie zelf. De Easy Control-functie stelt de kachel in staat om ook in moeilijke situaties in optimale omstandigheden te werken, door ongewenste effecten te reduceren, zoals bijvoorbeeld het optreden van condens en een slechte verbranding, bovendien kan het bijdragen om de ruit van de kachel schoner te houden.

## AIR ZONE CONTROL (AZC)
De Air Zone Control-functie is exclusief voor de producten met aparte motor voor de kanalisering. De AZC-functie garandeert de kanalisering de maximale warmteproductie wanneer het vertrek waarin de kachel geplaatst is de ingestelde temperatuur bereikt heeft. Op deze wijze wordt dus maximaal comfort in de gekanaliseerde zone verkregen, door gelijktijdig het verbruik aanzienlijk te verlagen wanneer het hoofdvertrek op temperatuur is.

## FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)
Het FPC-systeem houdt de toevoer van de verbrandingslucht altijd constant zodat de kenmerken van de verbranding constant blijven. Op deze wijze wordt maximale efficiëntie van de kachel verkregen, ook als de omstandigheden van de installatie (kachel+rookkanaal) veranderen.

## FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FPC PLUS)
Het FPC PLUS systeem maakt, naast het werk van FPC, de identificatie van abnormale situaties mogelijk door de generator in een veilige toestand te brengen.

## PRO AIR SETUP
Nieuwe instelling voor de ventilatieregelingen. Hiermee kan de gebruiker kiezen uit 4 verschillende ventilatiemodi voor de ruimte:
Off = Ventilator uitgeschakeld. N.B. Deze modus is alleen beschikbaar voor modellen waarin deze instelling is voorzien.
Quiet = Verlaagde ventilatorsnelheid om het geluidsniveau te verminderen (ten opzichte van Regular).
Regular = Fabrieksinstelling.
Boost = Verhoogde ventilatorsnelheid ten opzichte van Regular om de luchtstroom van de ventilatie te maximaliseren.

## SMART HOME INTEGRATION “ALEXA”
De kachel kan met deze plus beheerd worden via de spraakassistent “Alexa” (Amazon). De handeling vereist connectiviteit met internet + de nieuwe App Total Control 3.0. : het product moet dus de “Grijze” module hebben of moet de functie geïntegreerd hebben in de voor de App 3.0 gereedgemaakte kaart/display.




# Connectiviteit

## DISPLAY




Display LED



Display LED Wi-Fi
*App Total Control 3.0*




Display TFT Color
*App Total Control 3.0*




Display LCD Wi-Fi
*App Total Control 3.0*




Display Black LCD




Display Black Mask
*App Total Control 2.0 / 3.0*




Display LCD

## AFSTANDSBEDIENINGEN



IR Touch
Afstandsbediening



Draadloze Bediening
*Met thermostaatfunctie*



Afstandsbediening
Met 9 Toetsen



Afstandsbediening
Met 5 Toetsen

## MODULES WI-FI



Console Wi-Fi
*Total Control 3.0*



Modules Wi-Fi
*Wit label*
*Total Control*




Modules Wi-Fi
*Grijs label*
*Total Control 3.0*




Modules Navel Wi-Fi
*Larissa.16*
*Total Control 3.0*

# Functie-index van de pelletproducten

| Num. | Modelnaam | Easy Setup | Pro Air Setup | Air Zone Control | FPC | FPC+ | Easy Control | App Total Control | Automatic | Display | Afstandsbedieningen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | AMIKA AD | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LCD Wi-Fi | Optional |
| 46 | AMIKA PETRA AD | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LCD Wi-Fi | Optional |
| 44 | ANGELICA EVO | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LCD Wi-Fi | Optional |
| 44 | ANGELICA JUNIOR | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LCD Wi-Fi | Optional |
| 44 | ANGELICA PLUS EVO | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LCD Wi-Fi | Optional |
| 44 | ANGY TOP | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | Console Wi-Fi | Draadloze Bediening |
| 49 | ANNABELLA AD EVO | ✓ | | | | | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 54 | ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Console Wi-Fi | Draadloze Bediening |
| 54 | ANNALISA PLUS GRES EVO | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Console Wi-Fi | Draadloze Bediening |
| 62 | COMFORT P85 | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | - | Draadloze Bediening |
| 62 | COMFORT P70 AIR | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | - | Draadloze Bediening |
| 62 | COMFORT P70 H49 5.0 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | - | Draadloze Bediening |
| 63 | COMFORT IDRO L80.16 | ✓ | | | | | | | | - | Draadloze Bediening |
| 63 | COMFORT P85 PLUS | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | - | Draadloze Bediening |
| 62 | COMFORT P70 AIR PLUS | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | - | Draadloze Bediening |
| 58 | COSTANZA IDRO 5.0 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display Black Mask | IR Touch Afstandsbediening |
| 51 | DAHIANA AD | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LCD Wi-Fi | Optional |
| 51 | DAHIANA PLUS AD | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LCD Wi-Fi | Optional |
| 46 | DANIELA | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LCD Wi-Fi | Optional |
| 47 | DANIELA PLUS | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LCD Wi-Fi | Optional |
| 49 | DEBBY EVO | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | - | Draadloze Bediening |
| 50 | DEBBY PETRA EVO | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | - | Draadloze Bediening |
| 50 | DEBBY PLUS PETRA EVO | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | - | Draadloze Bediening |
| 58 | EVELYNE IDRO 2.0 | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | Console Wi-Fi | Draadloze Bediening |
| 61 | FLORIANA IDRO CRYSTAL | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display TFT Color Wi-Fi | Optional |
| 61 | FLORIANA IDRO GRES | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display TFT Color Wi-Fi | Optional |
| 47 | GABRIELLA PLUS | ✓ | | | | | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 58 | GUENDA IDRO 5.0 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 60 | ISIDE IDRO 5.0.16 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 58 | ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display TFT Color Wi-Fi | Optional |
| 59 | ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display TFT Color Wi-Fi | Optional |
| 59 | ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display TFT Color Wi-Fi | Optional |
| 50 | KATIA 11 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | Console Wi-Fi | Draadloze Bediening |
| 50 | KATIA 9 5.0 EVO | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Console Wi-Fi | Draadloze Bediening |
| 43 | KETTY 5.0 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | Display Black LCD | Optional |
| 47 | KLAUDIA 5.0 EVO | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 47 | KLAUDIA PLUS 5.0 EVO | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 45 | LINA TOP | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 54 | LUCIA.16 | ✓ | | | | | | ✓ | | Display Black Mask | IR Touch Afstandsbediening |
| 54 | LUCIA PLUS.16 | ✓ | | | | | | ✓ | | Display Black Mask | IR Touch Afstandsbediening |
| 43 | LUISELLA 5.0 | ✓ | | | | | ✓ | | | Display LED | Afstandsbediening Met 5 Toetsen |
| 43 | LUISELLA 5.0 MAXI | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LED Wi-Fi | IR Touch Afstandsbediening |
| 42 | MARGARET GRES | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display Black Mask | IR Touch Afstandsbediening |
| 42 | MARGARET PETRA | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display Black Mask | IR Touch Afstandsbediening |
| 45 | MARIELLA AD | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LCD Wi-Fi | Optional |
| 45 | MARIELLA PLUS AD | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LCD Wi-Fi | Optional |
| 48 | MARILENA PLUS 5.0.16 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | Display LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 48 | MARILENA PLUS PETRA 5.0.16 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | Display LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 48 | MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | Display LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 57 | MARINA IDRO H11 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 57 | MARINA IDRO H13 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 51 | MIETTA EVO | ✓ | | | | | ✓ | | | - | Draadloze Bediening |
| 59 | MIRIANA IDRO H16 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display TFT Color Wi-Fi | Optional |
| 59 | MIRIANA IDRO H20 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display TFT Color Wi-Fi | Optional |
| 60 | MIRIANA IDRO H23 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display TFT Color Wi-Fi | Optional |
| 45 | MOIRA EVO | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | - | Draadloze Bediening |
| 55 | NORIS | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 55 | NORIS LUX | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 55 | NORIS PLUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 55 | NORIS PLUS LUX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 48 | PAMELA STEEL | ✓ | | | | | ✓ | | | - | Draadloze Bediening |
| 49 | PAMELA CRYSTAL | ✓ | | | | | ✓ | | | - | Draadloze Bediening |
| 43 | PEGGY | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 64 | PK15 EVO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | Display Black Mask | - |
| 64 | PK20 EVO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | Display Black Mask | - |
| 64 | PK25 EVO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | Display Black Mask | - |
| 65 | PK30 EVO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | Display Black Mask | - |
| 64 | PR20 EVO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | Display Black Mask | - |
| 65 | PR30 EVO | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | Display Black Mask | - |
| 60 | RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 60 | RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 57 | ROSANNA IDRO 5.0 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 46 | SABRY AD | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LCD Wi-Fi | Optional |
| 51 | SHARON PLUS PETRA | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | Console Wi-Fi | Draadloze Bediening |
| 52 | SHARON PLUS CRYSTAL | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | Console Wi-Fi | Draadloze Bediening |
| 52 | SHARON PLUS STEEL | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | Console Wi-Fi | Draadloze Bediening |
| 53 | SINFONY | ✓ | | | | | ✓ | | | - | Draadloze Bediening |
| 52 | SOUVENIR PLUS LUX 5.0 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | Display LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 52 | SOUVENIR PLUS PETRA 5.0 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | Display LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 53 | SOUVENIR PLUS STEEL 5.0 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | Display LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 49 | TEODORA EVO | ✓ | | | | | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 53 | TEOREMA | ✓ | | | | | ✓ | | | Display Black LCD | IR Touch Afstandsbediening |
| 53 | TEOREMA PLUS AD | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | Display LCD Wi-Fi | Optional |
| 56 | TERRY PLUS | ✓ | | | | | | | | - | Draadloze Bediening |
| 57 | VIRNA IDRO.16 | ✓ | | | | | | | | Display Black LCD | Afstandsbediening Met 9 Toetsen |




Floriana Idro

# OPMERKINGEN

• De reproductie van de kleuren is louter indicatief omdat het om geprinte kleuren gaat.

• De hoeveelheid (gewicht) brandstof in het reservoir en het verbruik per uur kunnen variëren op basis van het gebruikte type pellets.

• Alle gegevens zijn geregistreerd bij gebruik van gehomologeerde pellets, volgens de norm EN ISO 17225-2.

• De tinten en eigenschappen van de bekledingen kunnen lichte wijzigingen ondergaan omdat het natuurlijke producten zijn.

• De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de producten aan te brengen.

• De producten van La Nordica-Extraflame kunnen door octrooibescherming zijn gedekt (bijv. patenten, designs en merken) die exclusief eigendom zijn van La Nordica S.p.A. en Extraflame S.p.A. Het is verboden deze rechten te schenden. Bovendien is het verboden om de merken aangebracht op de producten te verwijderen, te supprimeren of te wijzigen en er andere op aan te brengen.

• verwarmbaar m3: het gegeven is indicatief. Voor een correcte dimensionering van de generator is het noodzakelijk om contact op te nemen met een bevoegd technicus/ ontwerper.

• Vraag voor de aankoop aan de verkoper alle nodige informatie i.v.m. het apparaat. Het is ook noodzakelijk om rekening te houden met alle nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke wetten en voorschriften in het land waar het apparaat zal worden geïnstalleerd, evenals met de instructies in de gebruiksaanwijzing.

• De afbeeldingen in dit document zijn enkel een voorstelling van de vormgeving van het product en verstrekken dus geen indicaties in verband met de prestaties of de technische kenmerken.

• De in de catalogus aanwezige gegevens kunnen afgerond zijn op één decimaal.

• De producten van La Nordica-Extraflame zijn gehomologeerd om uitsluitend te werken met elektrische netvoeding 230V 50Hz. Het gebruik van andere spanningen en/of frequenties kan de werking en de veiligheid van de apparaten compromitteren.

• De majolica-tegels (indien aanwezig) zijn hoogwaardige ambachtelijke producten en dus is het mogelijk dat er micro-korrels, haarscheurtjes en onvolkomenheden van kleur aanwezig zijn. Deze kenmerken getuigen van hun kostbare aard. De glazuur en de majolica kunnen als gevolg van hun verschillende uitzettingscoëfficiënt microbarstjes (haarscheurtjes) veroorzaken die de werkelijke authenticiteit aantonen.

• Stenen bekledingen zijn natuurlijke materialen en als zodanig onderhevig aan esthetische of kleurvariaties tussen het ene stuk en het andere. Deze kenmerken vertegenwoordigen de schoonheid en het unieke karakter van het product en kunnen niet als defecten worden beschouwd.

# ENERGY LABEL

Vanaf 1 januari 2018 is de energie-etikettering ook van kracht voor alle warmtegeneratoren voor de verwarming met biomassa, met of zonder de productie van warm water. Deze aanduiding, gebaseerd op richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie, kent een verdiensteklasse toe (van G tot A++) en stelt de klanten in staat geïnformeerde keuzes te maken op grond van verbruik en efficiëntie.




# CERTIFICERINGEN

Italiaanse verordening voor de afgifte van het milieucertificaat voor de warmtegeneratoren aangedreven door vaste biomassabrandstoffen (classificering van 1 tot 5 sterren).

5★ DM186/2017

CONTO TERMICO

Met Italiaans Ministerieel Besluit van 07/08/25, beter bekend als "Conto Termico 3.0", wordt een specifiek stimuleringsbedrag toegekend bij vervanging van oude apparaten door nieuwe producten met bepaalde kenmerken.

Certificering afgegeven door het Duitse federale Kantoor voor de economie en de controle van de export voor de bevordering van een efficiënt gebruik van de energie van de biomassa.

BAFA

BImSchV

Duitse verordening voor de emissiebeperking.

Frans merk van het agentschap (ADEME) voor het milieu en de energie. De producten die "Flamme verte" gecertificeerd zijn, garanderen de beste energetische prestaties en respect voor het milieu.

Flamme VERTE — Le label du chauffage au bois

# LEGENDA TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| **kW-N:** | Nuttig nominaal vermogen (kW) |
| **kW-$H_2O$:** | Vermogen afgestaan aan het water (kW-$H_2O$) |
| **$m^3$:** | Verwarmbare m3 (30 kcal/h x m3) |
| **%:** | Rendement (%) |
| **% seiz:** | Seizoensrendement (%) |
| **kg-l:** | Totale capaciteit reservoir (kg-l) |
| **kg/h:** | Uurverbruik (kg/h) |
| **Ø mm:** | Diameter rookgasafvoer (mm)<br>B = Boven A = Achter<br>R.kant = Rechterkant L.kant = Linkerkant |
| **Afm. LxHxD:** | Afmetingen LxHxD (mm) |
| **kg:** | Netto gewicht (kg) |
| **W:** | Elektrische absorptie (W) |

MFB — Gedeelde schoorsteen

Vuurhaard in Nordiker

BBC — Rechtstreekse externe luchtinlaat

Gietijzeren ring

ASC — Externe luchtinlaat

Katalytisch filter

Luchtdichte kachel

Uitschakelbare ventilatie

Standaard WiFi

Keramische Ontstekingspen

Zelfreinigende vuurpot

Standaard radio remote control

Pelletniveau-sensor

© 2026 La Nordica SpA - Extraflame SpA - Alle rechten voorbehouden - 05/26

Verwarmt uw leven.

**LA NORDICA S.P.A**
Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

**EXTRAFLAME S.P.A**
Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

9300330-001